TÜREN FÜR DEN AUSSENBEREICH

fenster & haustüren krüger gmbh

www.krueger-fenster.de

seit 1993!

Tür Modell AL 68HI

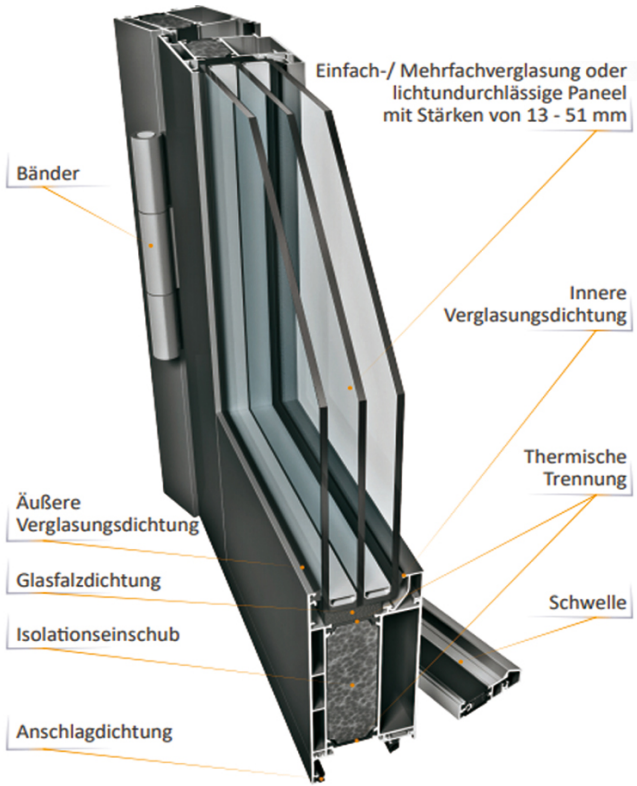

U_d = 1,06 W/m²K

*Berechnet für eine Tür mit Maßen: L 1230 x H 2180 mm, U_g = 0,5 W/m²K, Zweikammerverglasung

Technische Parameter

Füllungsstärke	*13 - 51 mm*
Rahmentiefe	*68 mm*
Maximale Flügelabmessungen	*L 1350 x H 2500 mm*
Maximales Flügelgewicht	*210 kg*
Luftdurchlässigkeit	*Klasse 3*
Schlagregendichtheit	*Klasse 8A*
Thermische Isolation	*Für AL68: U_f ab 2,1 W/m²K* *Für AL68HI: U_f ab 1,8 W/m²K*
Thermische Isolation	*Für AL68: U_d ab 1,13 W/m²K* *Für AL68HI: U_d ab 1,06 W/m²K*
Windlastwiderstand	*Klasse C2/B3*
Einbruchsicherheit	*Klasse RC2, RC3 nach DIN-EN 1627*
Zulassungen, Zertifikate	*Vorläufige Prüfung nach DIN-EN 14351-1 + A1*

Dreikammerprofilsystem mit thermischer Isolation geeignet für Türenkonstruktionen.
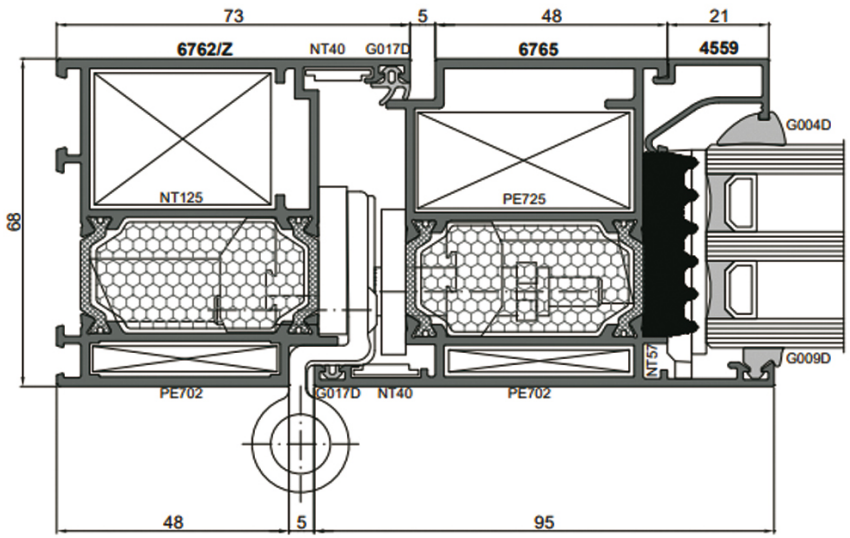
- *Flächenbündige Profilkonstruktion (Klemmspielraum von 18mm)*
- *Glasleisten für Euro-Nut geeignet*
- *Profilierte thermische Trennungen mit 24mm Breite*
- *Einfache Verbindung von Türen mit Vitrinen dank speziell entwickelter Profile*
- *Verglasung mit Zwei- oder Dreikammerverbundscheiben mit Stärken bis zu 51mm*
- *Türflügel flächenbündig mit Türrahmen*
- *Möglichkeit der Realisierung von großen Konstruktionen*
- *Viele Eckverbinder*
- *Gebogene Profile möglich*
- *Hoher Komfort bei Auswahl aus einer Vielzahl von Beschlägen*
- *Viele thermische Isolationen, je nach Bedarf möglich: PE68+, PE68HI*