

Abb. 3

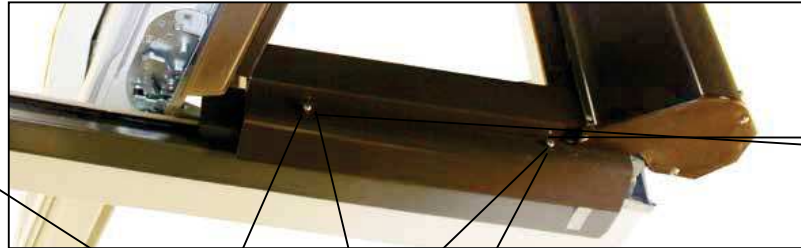


Abb. 6 (2x 4,8 x 70)



Abb. 2



Abb. 7



Abb. 4 (1x li ./ re.) (3x 3,9 x 16)



Abb. 1



Abb. 5 (1x li ./ re.) (3x 3,9 x 19)

## Schritt für Schritt Anleitung

1. Fensterflügel in die Putzstellung / Schwingstellung bringen. **Abb. 2**
2. Teil 1+2 Folien abziehen
3. Teil 1+2 wie in **Abb. 3** auf den Fensterrahmen, mit Befestigungsschrauben (3,9 x 25) festschrauben.
4. Teil 3+4 wie **Abb. 4 und 5** montieren.
5. Rollläden nach außen bringen und die Gleitschiene in Teil 3+4 einführen. **Abb. 7**
6. Rollläden wie in **Abb. 6** rechts und links mit jeweils 2 Schrauben 4,8 x 70 festschrauben.
7. Die Montage eines Kurbelrollladens ist aus technischen Gründen auf dem Krüger Roof Silver Fenster nicht möglich

## Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Funktion von Fenster und Rollläden überprüfen! Wenn notwendig Federkraft des Dachfensters nach Herstellerangaben nachstellen.
2. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollläden in Schwingstellung bringen. Rollläden in Schwingstellung nicht bedienen.
3. Bei Frost Rollläden nur vorsichtig bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
4. Rollläden 2 x jährlich an den Umlenkrollen mit Silikon-, Harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschiene reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.